

**Das Original ist jetzt
noch leistungsfähiger!**

SEL-Plus-Antriebe


**Damit haben Sie immer
freie Fahrt!**

SELVE

Auch als Funkantrieb lieferbar!



Jetzt mit Reversierfunktion!

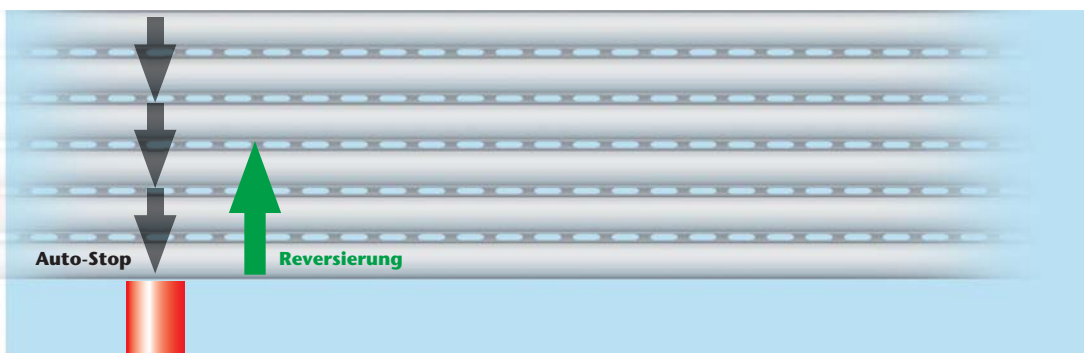

SELVE-SEL-Plus-Antriebe

Automatische Einstellung!

Völlig neu in der Branche: Die Rollladenanlage ist bei der Verwendung eines SEL-Plus-Antriebs ideal geschützt. Bei der Erstinstallation legen Sie fest, ob bei der Aufwärtsbewegung immer sanft gegen den Anschlag gefahren wird oder an dem eingestellten Endpunkt abgeschaltet wird. Die Endlageneinstellung erfolgt auf Knopfdruck, bei Erstinstallation auch ohne Einstellschalter.



Die weiteren Vorteile des SEL-Plus-Antriebs auf einen Blick:

- Überlastschutz in Auf-Richtung (z. B. Abschalten bei festgefrorenem Rollladen)
- Auch als Funkantrieb lieferbar (868 MHz)
- Kein Nachstellen der Endpunkte nach Dehnung des Rollladens notwendig (automatischer Längenausgleich)
- Parallelschaltung mehrerer SELVE-Elektronik-Antriebe ohne zusätzliche Schaltelemente möglich



Automatische Endlageneinstellung auf Knopfdruck, auch schon in der Fertigung möglich – komfortabler kann Rollladen-Einbau nicht sein!

Typ	Art.-Nr.	Drehzahl [U./min.]	Eff. Rollladengewicht bei 1,5 m / 2,5 m
SEL 1/6	38 05 23	15	14 kg / 11 kg
SEL 1/10	38 05 43	15	25 kg / 20 kg
SEL 2/7	38 24 23	17	19 kg / 15 kg
SEL 2/10	38 24 43	17	25 kg / 20 kg
SEL 2/15	38 24 53	17	35 kg / 29 kg
SEL 2/20	38 24 63	17	45 kg / 37 kg
SEL 2/30	38 24 73	17	67 kg / 56 kg
SEL 2/40	38 24 83	17	88 kg / 72 kg
SEL 2/50	38 25 93	12	102 kg / 83 kg
SEL 1/6-R	38 15 23	15	14 kg / 11 kg
SEL 1/10-R	38 15 43	15	25 kg / 20 kg
SEL 2/7-R	38 34 23	17	19 kg / 15 kg
SEL 2/10-R	38 34 43	17	25 kg / 20 kg
SEL 2/15-R	38 34 53	17	35 kg / 29 kg
SEL 2/20-R	38 34 63	17	45 kg / 37 kg
SEL 2/30-R	38 34 73	17	67 kg / 56 kg
SEL 2/40-R	38 34 83	17	88 kg / 72 kg
SEL 2/50-R	38 35 93	12	102 kg / 83 kg